### (インウジェットブリンタ専用)補充式インウカートリッジ

## 共通取扱説明書

# キャノン BCI-321、BCI-320PGBK用


#### この説明書をよく読んで正しくお使いください。

#### ●ブリンタへのセット及び、取り外しについて

本限明書の子順・取り付け方・取り外し方通りに行わなかった場合。インク清 れ、飛び散り、印刷のカスレ等が起こる場合がありますので、ご注意ください。

製品室内										
		1000	インウ ロード/デリ 音音/音	(30) (0-5 (65) A	IMI MA	心性 作品及 時間/間	III.	日本年刊 第17年 (本年) 1日	SAMP SAMP (LEAR) Vite	175.7- 111 1014
一種性をイン	1	sqc-120327-5992	第25分の2回第350の 9と2回性が14ED—	4.20 <del>70年)</del> 9.5月1日時後	-	0.	$\alpha$	.01	-	-
	1	इमेट-वेहे (स्ट्रिक्ट्र)T	-	-	-	-	0	-	-	0
	ľ	bac-eact@unk	-	<b>■</b> 175-72	0	0	-	Ç.	-	-
	2	SRC-Pacific run	-	<b>6月</b> 1元2	0	9	-	G:	-	-
	零	SRC-MKS210	-	377	0.	0.0	-	10	-	-
	30	SRC-MK821M	-	の作品	-	0.	-	0	-	-
	3	99C4W(821Y	-	120-	0.5	0	-	10	-	-
使はなかどう・・・	4k	5RC-400381-57M2	表面フトック機能プラーや ションでゼンタンパアー	-	-	-	-	-	0	-
	(2)	690-321-3PN	97/ATT09/4110-	-	-	-	-	-	0	-
	Tr.	GROWER LABOR	DIT75-95/95 VES-94/00-	-	-	-	-	-	0	-
	17	GRIS-REOPGEKN	<b>同門でかり</b>	-	-	-	-	-	0	-
	10	\$40-12 (90%)	B#75v5	-	-	-	-	-	10}	-
	11	SHC-3210N	570	-	-	-	-	-	(3)	-
	ħ	\$40-12104	マログ	-	-	-	-	-	10)	-
	#	596-521YM	420-	-	-	-	-	-	(2)	-
	\$9	59C-5210YN	A-	-	-	-	-	-	(5)	-



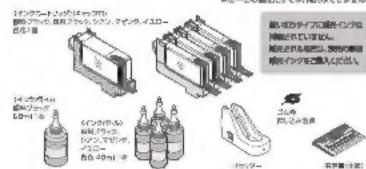

#### 🍂 で徳彬および保険に関いての注意

- リージと展示イン・デマイン使用の第二本のでは関係を構造 **まで開心でからの例外に関係し、**
- ●15万様の子の後かない信用12度をしてください。 ◆インクを表記は1アくのカルスー 関って他みるんが何かよ。 Aを作るせる。また (4) 20 公司をは このらずなきでもの数
- 5 meanpairs a commonwealth a contra ●見事などなどのかられていまった場合は 時間がたった用が たくなわれまれて、そのでするかのできながしてください。
- ◆配合性がのうなる事件を使っ 水準用に発表してくだか。こ
- 事業を開発メインとセード かびのよると呼びの個を開発イ
- ◆期間の目標を研るため、目標ペーションとが続き合わせ使 野生 単性現在は、大は明正性を重要、ます。その他のメー ニー思い(10) をきつ いはお願い じさかしょ
- [インタカートリックについて]
- #CHARLES FOR BOILDING PALS ● 35所有関係もより使わよび使用数のカートのデジュを図 广播等等。元代党2011年本第二十四月中华制在成为。同日 Manager and Action こうない は 大田を食品 White Continues to
- **中国的** 对企业经验的现在分词分别一。 对特别的 意思定 長 八、7年を登場回路を対象ください。
- ●ヘージ、ーレングも2~900年にある台では「ターノの日本 (四周日内)(日本、その本本を定事で、1-2月は別期)、た

○ご不明な点は、右記までご連絡ください。

個、自然は1979年マララ大学におきを対象が発展していません。 ●インカラーナリットがから影響等をロインクが強くなると解説。

- きょうしんがで インタの無難いな 難して 学や、風光される Test (157 166 28)
- ●インの問題がなど無限的では優先インのカートルのソンイ THE KNOWN THE PROPERTY.
- ●一個行為心色之一以為想到 如何既於金紹明時間以前有
- ●原子な口を上面を開るとあれ、場合使うではかり使いから
- 事務等でインクカーにおいる数5分割を表現の表に対する。 は、それ時間以上的間にである使用してくだかいにはインから 所作的符号等。而10.00亿的复数10万亩中,主持一个人性 長期を行う回じていつの場合を表したがあります。」
- 754年1月20日の東京のできます。
- 事業の必要無数分割は存む場合ないでください。
- ●インクを関わることが終われるがで、インクカートラックが新 られているでんたお目 水木 ロボんようしはいきくだっしょ インケイトルについて
- ●アハウラの前側の単語でなりますができず下のケートリッ STREET, STORY OF CHEST ・機能量素がインパナートバック以外のカードカリ 解変点
- ヤファイクル語。第八型を含む ●を行える。表現的意識したカード・ボゲート・ボゲートを受けるのではないがはないのできない。現実することを考えられる。 文字ので 開発長1の自身信仰 7万-9世代の326、企業
- ◆ごう付わな。在でため事で問題してCSから、例目は本理 では思えますとインクが持ち返じとがあります。


る事機能学ダイヤル

[西泉に属するお聞い合わせは]

# ブリンタへのセット手順

<ご注意>下記の手順道の広切わなかった場合、インク連れ、計び並り等を正常な 印刷性無容例られないことがあります。

- ①ゴム枠を有でつまみ、上に何さ上げ、湯飼フィルムをはがします。
- の矢間の方向にゴム栓を引き抜きます。 取り外したゴム栓(ガレンジ色) は、勢め始え 術に再処国しますので、大切に装備してください。
- むインクカードハッジを認さまに持ち、1形キャップを取り外します。
- ●矢印の方板に広げながら、●矢印の方面に取り外します。

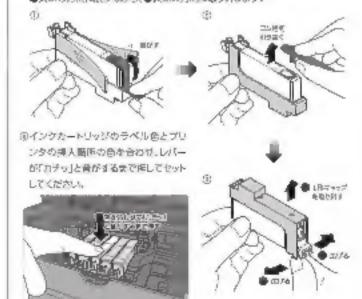

て、正常に配置することをご確認ください。 本製品をご購入のお客様で補充作業を行う場合は、これ より先の注意事項、及び、右記の補充手順をご確認の上、作

ートリッジをプリンタにヒットした際、赤いテンプは成打しませんが、使用上呼煙も! また、必ずり機ずつ支持っていたださい(ソコンおよびフリンタのディスプレ

### ●補充作業の前に

集を行ってください。

長期間プリンタをお信いになっていない場合、インクを注入しても正常印刷がで きない場合があります。補充を行う前に印刷ができるかどうかを必ず確認してく ださい。また、髪何ブラックのインクボトルは4~5回と下に覆ってから何允作業 を行ってください。(押しくは、も配の作業手順をご参照ください。)

#### ●補充するタイミングについて

プリンタのモニタ上、もしくは、パノコン国語上にインク発揮置告 "原"が表示され た陶点で、印刷を中止し、確充作業を行ってください。この際、別色インクで"(!)" が表示されたものも、あわせて補充作業を行ってください。

多この操作を行わない場合、輸発作業ができない場合があります。

#### 多前にご用意いただくもの

- ●ベーバータオルか新聞紙 内れめ正のため下乗さに向きか着ねて使用します。 ●ディッシュベーバー インク吸収および聞き取りに使用します。

### カートリッジの補充隊直座数について

極差別項目数以合理さる。これ以上の総長は行わで、断しいカーには、ジをご構入ください。た では、主味料理は何安である。お客様のご使用状況により工具経費まで調子できない場合もありま す。同見民意が確認であるよう、役当べい有でカード、からに自己を要を込んでおくたのは利力する。 とは個別です。

### インク注入規定量について

インクを確定量減り立入しなかった場合、プリンク治量をこう、および、バション直接にあるされる。 イング機能が収録のインク特権と関係を関すのでいき計算ください。

Jesu VII. 142 (PB.-8.44)


TEL.0120-422-227 (4-8-6.04,999,998,000)

### インク補充の手順

# 1 事業をします


- (i)リセッターのUSB(ft) 著子に、プルッタ/IUSBケーブルをしっかりと巫禁してください、(ケーブリを楽録している/で/コンの電源はJINにしてください)
- 送りセッターの頂に、インクカートリッジのレバー製を下聞きにセットしてください
- (元注画:ロチャブ等子には彫刻手を魅れないでください。ロチップが復興する場合があります。)
- ①インクカートリッジの家族を海に触わせながら、下方向へスタイドさせてください。
- 引いセッターのウンフが最高に高がしたら、復帰死子です。

(ご注意)・セットが終了するまでは、壁子を整備させた状態を保持してください。 リセット途中で続子を戻してしまった場合は、リセッターのランプが あ色に高烈し、インク発量の個階はできていすせん。リセッターのランプが緑色に意識したことを開閉して、何度、毛膚染より作業してください。

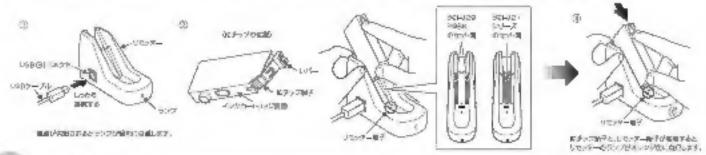


# 2 インクを住入します

第ペーパータともか製剤肌を倒動かに折りたため、特徴する場所に取さます。 沙区東口に「抗心性はレンジ合かを引きり活躍しながら絶く返し、押し込み治費にてしっかり押し込みます。 のインクボールを立てたが見でキャップを取り外します。この際、アズル先輩のインクをディッシュペーパー で試き取ってください。 (h) datembrooks (2)

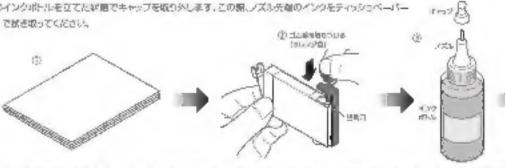


のインクカートリッジの無人口に取り付 けられているゴム吟(インク目色)を





您注入時の空気表でのためにノズルを注入止より少し浮から、影響でインクボトルの腹を移っくりと潜し、インクが調わないよう論説。ながら、注入します。カートリッジを画にイン クが付いて注入並が情報できない場合は、しばらく置いてか主注入を結婚してください。カートウッジ内にインクが平分以上扩入された物点で、一旦中断しカートリッジのレ パー型がよ方面になるよう傾けて内部の空気(気)型を抜いてください。この後カートリッジをもとの秘密にもどしカーとリッジ内部サインケで満たされる状態まで含入してく ださい、親定量まで注入し終わったら、ノズルを注入口が今外します。注入口を近に付着したインクはティッシュペーパーで成さ取ってください。

後途入口に作成年間[2~6]で取り外したゴム時(インウ団色)を助きに注意しながら勢く更し、利し込み過剰にてしっかり担し込みます。その後、党第ロのゴム時(オレング<mark>と</mark>)を取 り外してください。

のプスルの伝導をチャッシュペーパーで描いてしっかりキャップをは、インクボトルは立てた状態で保険してください。

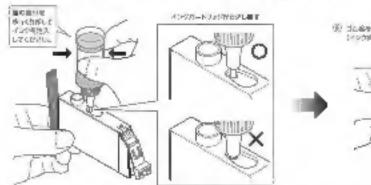






次回売前充まで数ヶ月保管する 場合は、インクボトルのキャップを しっから朝め、立てた状態で保管 してください。

# 3 プリンタにセットします

①余分なインクを吸収させます。インクカートリッジを促く動物にベーバータオルヤー 新聞題などの上にインク出口を予報時に置くと、少量の余分なインクが出てくるこ とがあります。20時間とでカートリック内側が安定します。

- ※インク注入口からインク量のがないことを問題し、プリングへ10セット子順に使い。 プリンタにもいわしてください。
- ※プリンタの取扱説明書に使って、プリントへッポのクリーニングと印刷品質のテスト を行ってください。日常の「安定しない場合は、プリントへッドのグリーニングと日本! 品質のデストを交互に行ってください。



HRG\$21-9GOC